STAFFA ROTANTE a SCOMPARSA mod. BRH1

Sforzo utile 16 KN Corsa 67 mm.



- A triplo effetto
- Rotazione di 90° , senza avvitamento, a comando indipendente
- 2 modelli diversi
- Staffe registrabili su 360°

A richiesta esecuzioni speciali per sforzo, corsa, ancoraggi.

Sono cilindri di bloccaggio a staffa rotante con corsa lunga e con comandi separati di movimento assiale e di rotazione.

Possono essere installati in modo che la staffa abbia a ritirarsi sotto il piano di lavoro e lasci libero il medesimo per il carico/scarico pezzi o per la lavorazione di una superficie per volta.



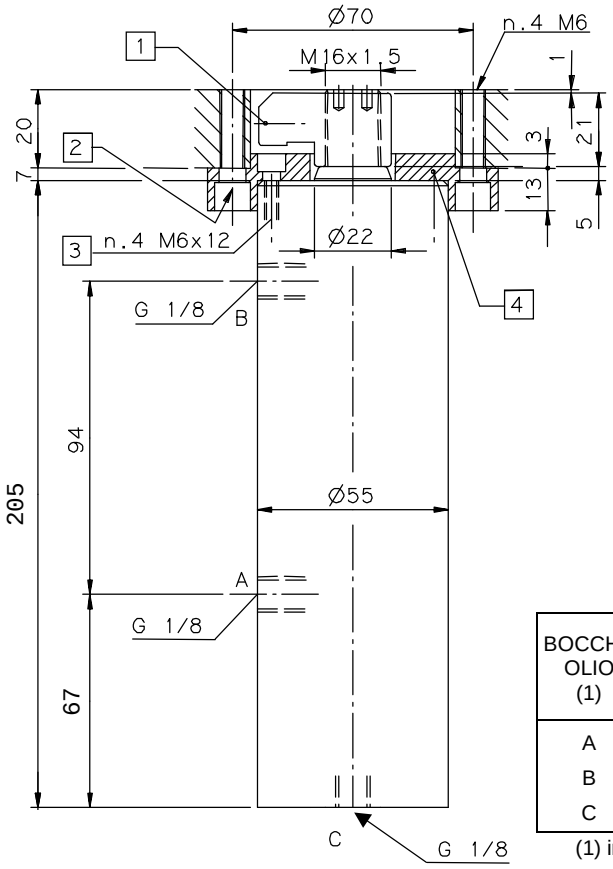

SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO

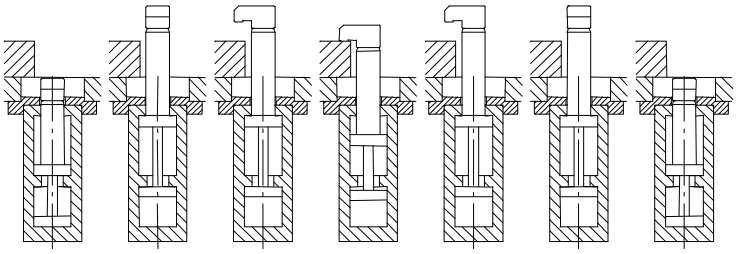

BOCCHE OLIO (1)	RIPOSO	CICLO DI CHIUSURA			CICLO DI APERTURA	
A	–	+	–	–	+	–
B	–	–	–	+	–	+
C	–	–	+	+	–	–

(1) in pressione = + in scarico = –

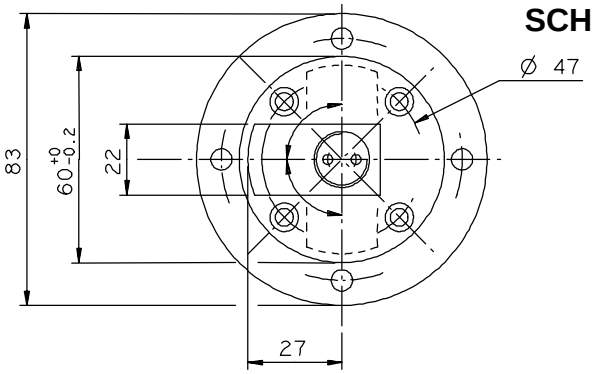

SCHEMA SUGGERITO

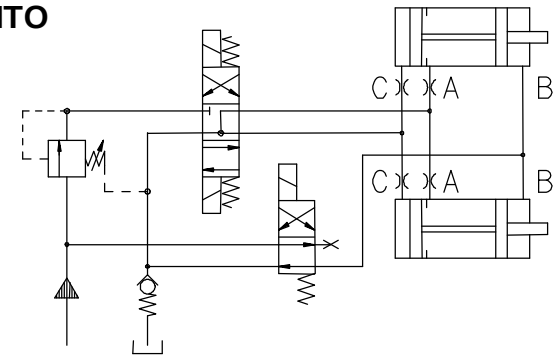

1 Vite di blocco staffa su stelo

2 Sede per vite a testa cava M6

3 Posizione falsa

4 Flangia di ancoraggio, fornita con il cilindro, che può essere tolta qualora risulti più facile il fissaggio utilizzando i fori M6 di cui a richiamo 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max.: alle bocche A e C = 50 bar; alla bocca B = 350 bar

Portata max: 4 litri al minuto

TIPO		SFORZO MAX		CORSA	SPESS. BLOCC.	AREA ATTIVA	VOLUME OLIO		
ROTAZ. DX	ROTAZ. SX	IN ASSE	UTILE	W	K		USCITA	RIENTRO	ROTAZ
		KN	KN	mm	mm	cm^2	cm^3	cm^3	cm^3
BRH1R	**BRH1L**	20,37	16	67	50	5,82	65	39	12