


# CILINDRI PER VITI A MARTELLO DIN787 Tipo BLT

Sforzi da 40 KN a 140 KN



- 4 modelli diversi: 40 - 60 - 100 - 140 KN
- Adatti per essere utilizzati con viti a martello DIN787 e quindi per cave a T DIN650
- Trovano impiego per i bloccaggi di stampi, staffe e dispositivi vari
- Flessibili ed efficaci
- Pressione di riferimento: 350 bar
- Pressione massima: 400 bar

Sono cilindri a semplice effetto e ritorno a molla con pistone forato e il foro filettato atto a ricevere in modo passante viti a martello o tiranti filettati. Hanno una base d'appoggio orientabile che si autoadatta e consente al cilindro di lavorare bene anche su staffe inclinate di  $\pm 4^\circ$ . Consentono una rapida e flessibile trasformazione di bloccaggi meccanici su staffe e tiranti in bloccaggi oleodinamici praticamente senza richiedere modifiche alle attrezzature. Un anello autobloccante nel foro filettato fa mantenere la posizione regolata della vite a martello.

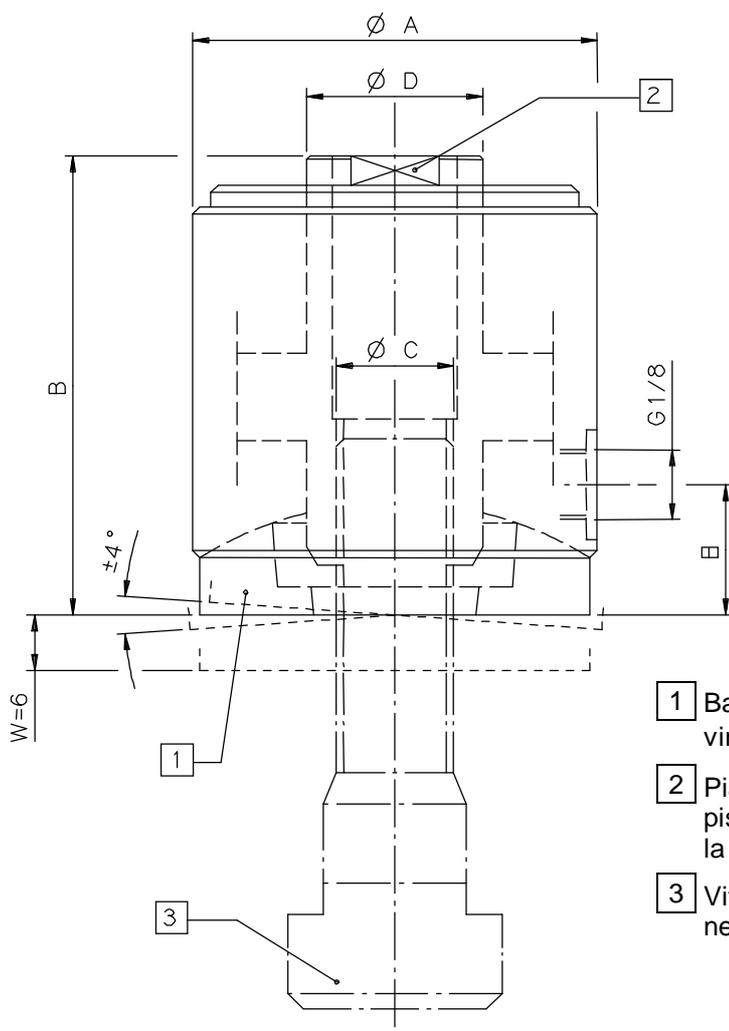

- 1 Base orientabile a sede sferica magneticamente vincolata al cilindro. Adattabilità:  $\pm 4^\circ$
- 2 Piani per chiave che consentono l'avvitamento del pistone sulla vite a martello senza scollegarlo o togliere la vite dalla sede a T
- 3 Vite a martello secondo norme DIN787. Non compresa nella fornitura

## MODELLI DISPONIBILI

TIPO	SFORZO a 350 bar KN	CORSA W mm	SEZIONE cm <sup>2</sup>	VOLUME cm <sup>3</sup>	Q U O T E in mm.				
					A	B	C	D	E
<b>BLT040</b>	39,8	6	11,38	7	55	66	M16	24	20
<b>BLT060</b>	61,6		17,60	11	65	72	M20	28	22
<b>BLT100</b>	101		28,86	17	85	82	M24	35	23
<b>BLT140</b>	143		40,80	24	100	92	M30	45	25