



BLOCCAGGIO TRARENTE PER STAMPI Mod. BSG

Sforzi 64 - 110 - 164 KN Corsa mm 12



- Adatti per bloccaggio di stampi con gole a T
- 3 modelli diversi
- Sforzi da 64 - 110 - 164 KN
- Corse $W = 12$ mm.
- Alimentazione in linea
- Pressione max: 350 bar

- 1 Bocca di alimentazione per bloccaggio
- 2 Bocca di alimentazione per sbloccaggio

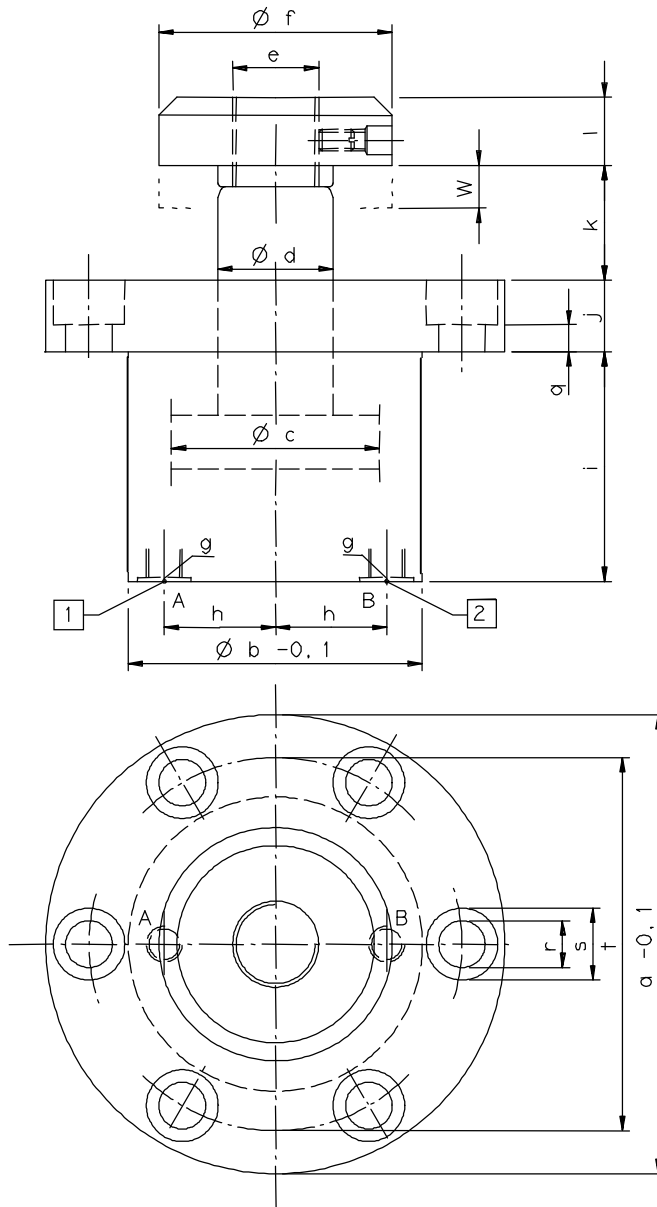

MODELLI DISPONIBILI

TIPO	SFORZO MAX KN	AREA ATTIVA cm ²	QUOTE in mm.															
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	q	r	s	t
BSG06	64	18,4	128	82	58	32	M24x1,5	65	1/8G	31	64	20	33	18	7,5	13	20	104
BSG11	110	31,6	160	104	75	40	M30x1,5	74	1/4G	39	76	28	43	25	11	18	26	130
BSG16	164	46,8	192	126	92	50	M36x1,5	95	1/4G	48	87	35	54	31	14	22	33	156